



## Frameless Fan Φ36x10mm

### ■ 尺寸图 (DIMENSION DRAWING)

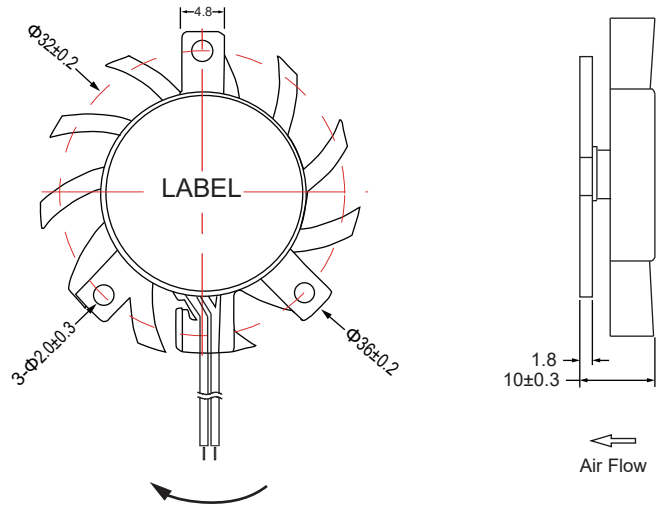

Unit:mm

### ■ 风压&风量曲线图 P and Q CURVE

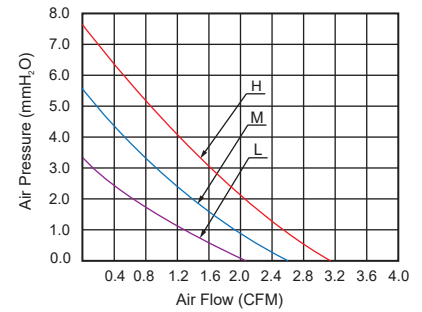

- \* 轴承类型: 含油轴承, 双滚珠轴承 (Bearing type:Sleeve,2-Ball)
- \* 材料(Material):  
支架(Bracket):PBT 叶(Blade):PBT
- \* 引线(Lead wire):  
UL1061 AWG #26 or equivalent  
红色线正级 Red Wire Positive (+)  
黑色线负级 Black Wire Negative (-)
- \* 可选择增加风扇功能(Functions are optional)
- \* 重量(Weight):8.0g

型号 Model	轴承类型 Bearing Type	风扇类型 Fan Type	版本 Version	电压 Rated Voltage	电流 Current	转速 Speed	风量 Air Flow	风压 Static Pressure	噪音 Noise Level
				VDC	Amp	RPM	CFM	MM-H <sub>2</sub> O	dBA
CC4010L05S	Sleeve	Frameless	-C	5V	0.10	4,000±10%	2.00	3.20	22.0
CC4010L05D	2-Ball								
CC4010M05S	Sleeve	Frameless	-C	5V	0.15	5,000±10%	2.50	5.50	26.0
CC4010M05D	2-Ball								
CC4010H05S	Sleeve	Frameless	-C	5V	0.28	6,000±10%	3.00	7.50	31.0
CC4010H05D	2-Ball								
CC4010L12S	Sleeve	Frameless	-C	12V	0.05	4,000±10%	2.00	3.20	22.0
CC4010L12D	2-Ball								
CC4010M12S	Sleeve	Frameless	-C	12V	0.10	5,000±10%	2.50	5.50	26.0
CC4010M12D	2-Ball								
CC4010H12S	Sleeve	Frameless	-C	12V	0.20	6,000±10%	3.00	7.50	31.0
CC4010H12D	2-Ball								

- \* 以上为额定电压下的常规参数(All readings are typical values at rated voltage)
- \* 规格如有变动不另行通知(Specifications are subjected to change without prior notice)