



Frameless Fan Φ46x10mm

■ 尺寸图 (DIMENSION DRAWING)

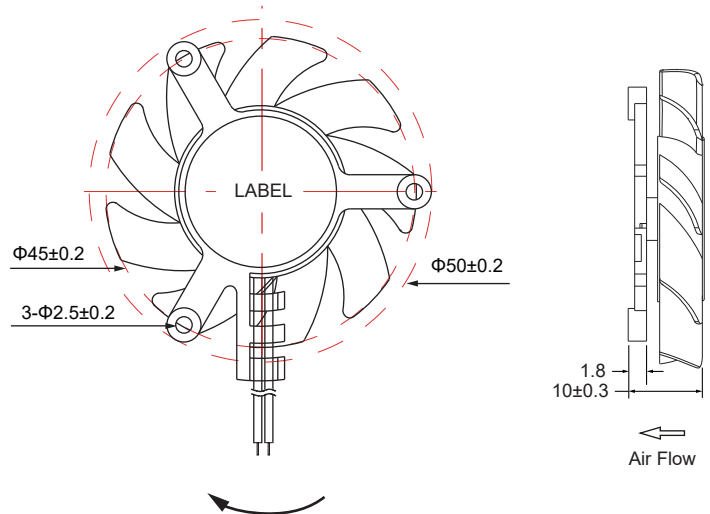

Unit:mm

■ 风压&风量曲线图 P and Q CURVE

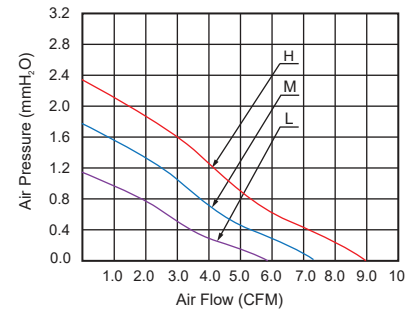

- * 轴承类型: 含油轴承, 双滚珠轴承 (Bearing type:Sleeve,2-Ball)
- * 材料(Material):
支架(Bracket):PBT 叶(Blade):PBT
- * 引线(Lead wire):
UL1061 AWG #26 or equivalent
红色线正级 Red Wire Positive (+)
黑色线负级 Black Wire Negative (-)
- * 可选择增加风扇功能(Functions are optional)
- * 重量(Weight):11.0g

| 型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 风扇类型 Fan Type | 版本 Version | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 转速 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level |
|-------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | VDC | Amp | RPM | CFM | MM-H ₂ O | dBA |
| CC5010L12S | Sleeve | Frameless | -A | 12V | 0.05 | 3,500±10% | 5.90 | 1.10 | 20.0 |
| CC5010L12D | 2-Ball | | | | | | | | |
| CC5010M12S | Sleeve | Frameless | -A | 12V | 0.09 | 4,500±10% | 7.30 | 1.80 | 28.0 |
| CC5010M12D | 2-Ball | | | | | | | | |
| CC5010H12S | Sleeve | Frameless | -A | 12V | 0.17 | 5,500±10% | 9.00 | 2.30 | 32.0 |
| CC5010H12D | 2-Ball | | | | | | | | |

- * 以上为额定电压下的常规参数(All readings are typical values at rated voltage)
- * 规格如有变动不另行通知(Specifications are subjected to change without prior notice)